

EBA Kipperpumpe




Zuverlässige, kompakte Pumpe

- Volumen 47 bis 130 l / 1000 rpm
- Arbeitsdruck 300 Bar
- Kompakte Pumpe für eine einfache Montage
- Jetzt mit leichtem Aluminium Gehäuse
- Direkt am Nebenabtrieb montierbar
- Drehrichtung vor oder nach der Montage veränderbar
- 4 Loch Befestigungsflansch nach ISO7653

EBA Kipperpumpe

Technische Spezifikationen

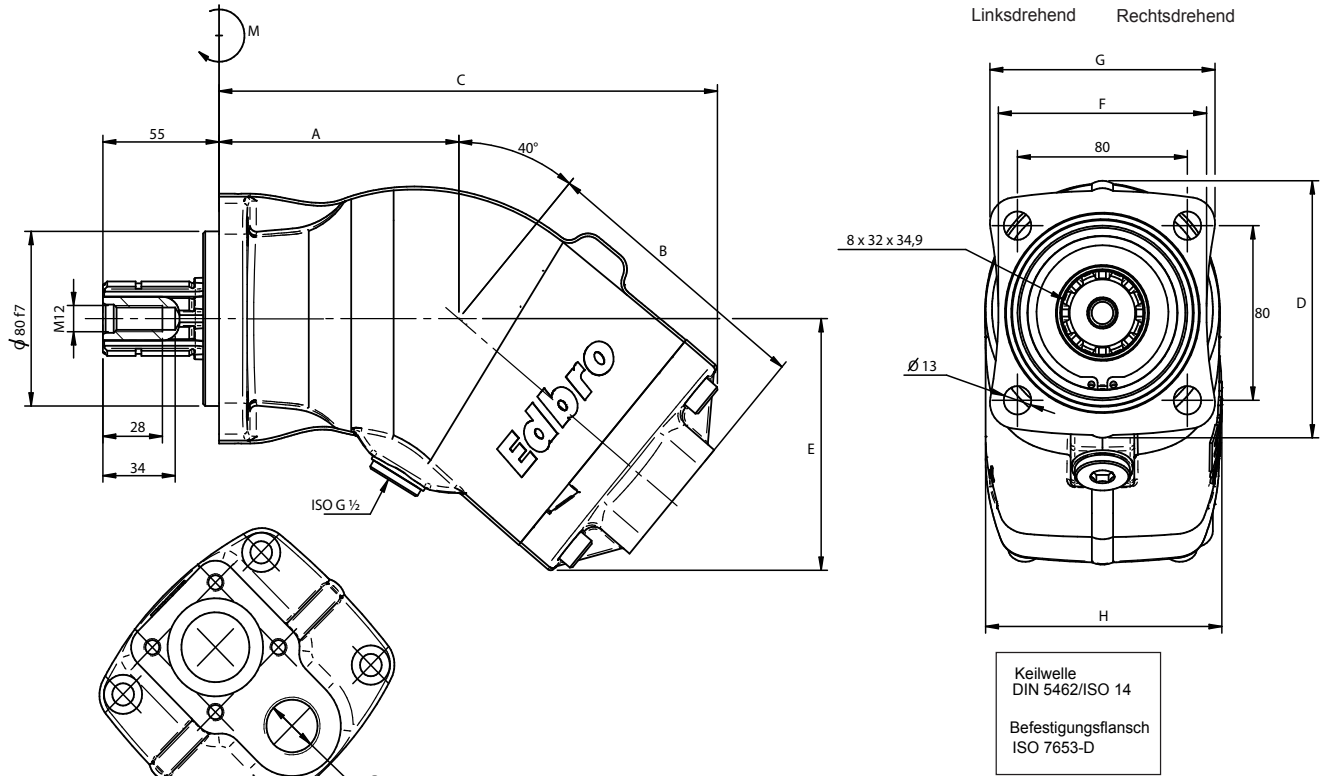

Teilenummer:
EBA /xxx/30/#

xxx - Wählen Sie aus den folgenden Volumen

			047	064	090	130
Förderleistung bei Nenndrehzahl (1000 rpm/min)	rpm	500	23.5	31.8	45.0	65.0
		1000	47.1	63.6	90.0	130.0
		1500	70.6	95.4	135.0	195.0
Nennleistung in Liter / 1000 rpm	cm ³ /rev		47.1	63.6	90.0	195.0
Max. Pumpendrehzahl						
Dauerlauf	rpm		1900	1900	1500	1500
Maximale kurzzeitige Drehzahl			2500	2500	2000	2000
Maximaler Arbeitsdruck	bar		300	300	300	300
Gewicht	kg		9.8	9.8	9.8	13.9
Abmessungen	mm	A	113	113	113	122
		B	131	131	131	147
		C	235	235	235	264
		D	118	118	118	127
		E	115	115	115	133
		F	98	98	98	98
		G	106	106	106	106
		H	111	111	111	118
	ISO G	P	3/4	3/4	3/4	1
Eigengewichtsmoment (M)	Nm	6.0	11.5	11.5	11.5	18.0

xxx- Volumen in Liter / 1000 rpm cc/rev

30- 300 bar

#- Drehrichtung- Teilecodes auf C endend, drehen Rechts, AC steht für die Drehung Links.

Installation- und Ölempfehlungen finden Sie in der Allgemeinen Anleitung. www.technical.edbro.com

JOIST ROCKINGER TRIDEC Edbro Quicke

JOIST UK Ltd, Edbro House, Nelson Street, Bolton, BL3 2JJ, UK, Phone: +44 (0) 1204 528-888, Fax:+44 (0) 1204 531-957
www.joistuk.co.uk www.edbro.com