






Spezialzylinder für Kanal- und Reinigungsfahrzeuge

- mehr Nutzlast und Gewinne dank höherer Hubfähigkeit und Seitenbelastbarkeit
- höchste Kippgeschwindigkeiten auf dem Markt für optimale Zykluszeiten
- keine Ausfälle dank der zuverlässigen und wartungsfreien Produkte von Edbro
- doppeltwirkende letzte Stufe ermöglicht das Zurückziehen des Aufbaus bis über den Schwerpunkt hinaus

Merkmale

- einteiliges Zylinderrohr und größere Endanschlagflächen ermöglichen schnellere Kippgeschwindigkeiten ①
- doppeltwirkende letzte Stufe ermöglicht das Zurückziehen des Aufbaus bis über den Schwerpunkt hinaus ② ③
- einzigartiges 5-Punkt-Dichtungssystem für geringere Reibung und einen störungsfreien Betrieb über Jahre hinweg ④

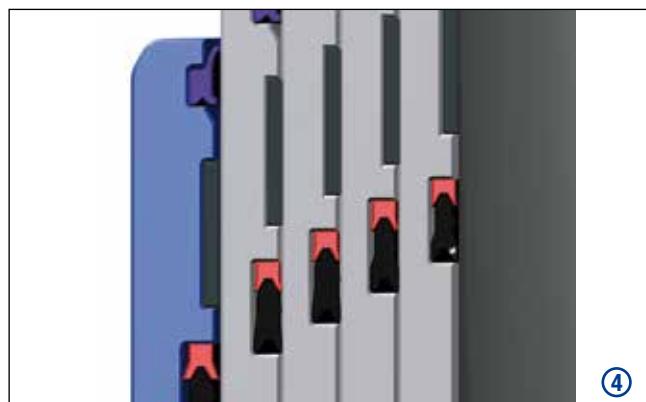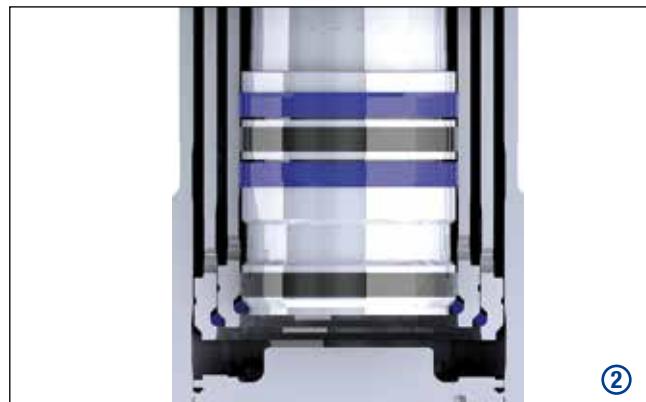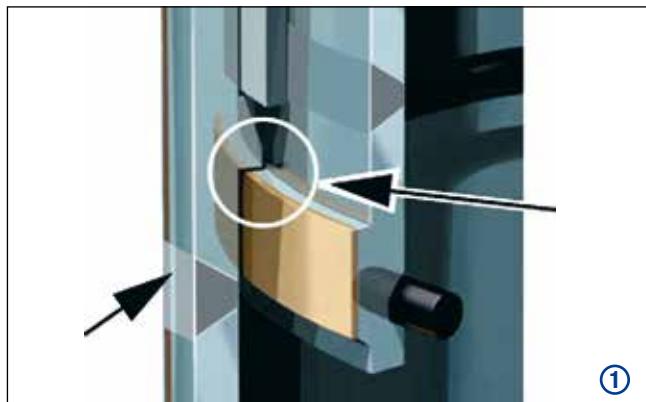

Modellbezeichnung	Kippgewicht (t)	Maximaler Hub der Baugröße (mm)
CB11-3	21 – 38	4015
CB11-4	14 – 27	4602
CB13	21 – 48	4761
CB15	31 – 51	5583

Diese Tabelle zeigt nur eine Auswahl der verfügbaren Produkte.
Wenden Sie sich für weitere Informationen an JOST.